



Насадные редукторы




MOTOVARIO®

HEART OF MOTION

Характеристики



Предназначены для использования на конвейерах или шнеках, эти устройства также подходят для различных промышленных областей. Насадные редукторы S-серии, изготавливаются из чугунного корпуса, габариты от 050 до 125, имеют большой диапазон передаточных чисел и эффективны в любых условиях работы.

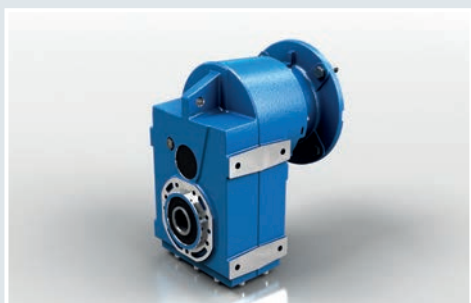


S Подключение к электродвигателю

PS В сочетании с гибкой муфтой



CS С компактным электродвигателем

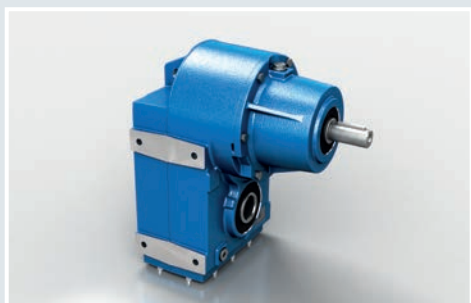


C Приводным входным валом

Размеры:

050-060-080-100-125

- Универсальный корпус
- Версии
 - S... C крепление на лапах-фланце / полый выходной вал
 - S... D крепление на лапах-фланце / односторонний выходной вал
 - S... L крепление на лапах-фланце / шайба с прессовой посадкой
- 2 и 3-ступенчатые редукторы
- Шестерни закалены и отпущены с нарезанными зубьями
- Корпус из серого чугуна G200 высокой прочности и оптимизирован с помощью FEM анализа
- Отличная механическая прочность
- Токовая нагрузка рассчитана по ISO 6336 и сертифицирована по AGMA 2001
- Окраска в синий цвет RAL 5010 эпоксидно-полиэфирным порошком в соответствии с DIN 1843
- ATEX доступны версии 2GD/3GD

Серия

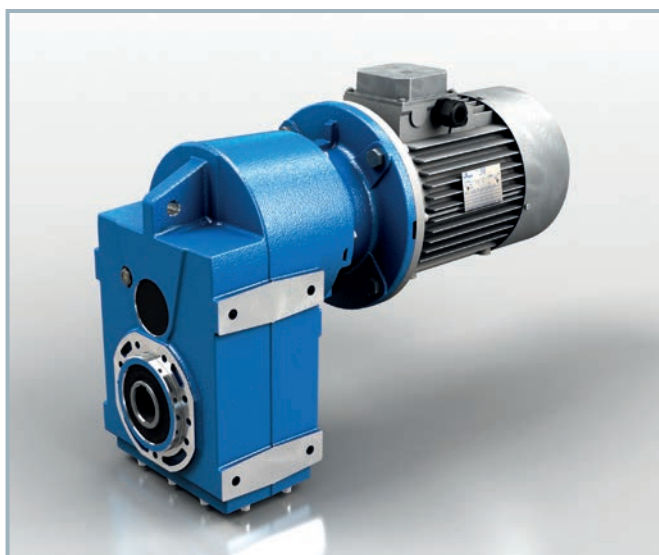

	*Ø [mm]	Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Нм]	Передаточное отношение	
			Min	Max
S050	30	350	8,63	314,21
S060	35	600	8,00	267,16
S080	40 - 45	1.000	7,34	360,58
S100	45 - 50	1.600	8,06	394,69
S125	55 - 60	3.000	8,48	238,93


* Диаметр выходного вала может изменяться, в зависимости от числа ступеней редуктора

- Мощность от 0,12 кВт до 30 кВт с трехфазным 4-полюсным двигателем
- Передаточное отношение от 7,34 до 394,69
- Максимальный крутящий момент 3.000 Нм
- Допустимая радиальная нагрузка 30.000 Н

Комплектующие



Боковой Фланец



FA



FB - FC

	FA	FB	FC
S050	•	•	/
S060	•	•	/
S080	•	•	•
S100	•	•	•
S125	•	•	•

- Доступны
- / Не доступны

Выходной Вал



Односторонний выходной вал

Другие Комплектующие

- Реактивная штанга
- Комплект монтажа/демонтажа
- Шайба с прессовой посадкой
- Усиленный выходной вал
- Ограничитель обраного хода



MOTOVARIO[®]

HEART OF MOTION

Worldwide



Italy	Malaysia
Australia	Poland
Benelux	Portugal
Bulgaria	South Korea
China	Spain
Finland	Sweden
France	Thailand
India	Turkey
Ireland	United Klngdom
Israel	Ukraine
Lithuania	USA

Subsidiaries

Germany
France
Spain
United Kingdom
Denmark
USA
China
India